



Die Lautsprecher der A-Serie bestechen nicht nur durch ihre akustischen Eigenschaften wie Brillanz, ausgewogenes Klangbild und homogene Abstrahlcharakteristik, sondern überzeugen auch durch ihre optische Integrationsfähigkeit für einen breit gefächerten Anwendungsbereich.


Besonders in architektonisch anspruchsvoll gestalteten Locations sind unsere ARTUS Modelle durch ihre dezente Formgebung einfach und unauffällig zu platzieren, ohne das architektonische Gesamtbild eines Raumes zu stören. Ihr dezentes Erscheinungsbild garantiert zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, sowohl im klassischen Objektbau, als auch im stilvollen Ambiente historischer Bauten und denkmalgeschützter Bereiche.

Die beiden a 60 Deckenlautsprechermodelle kommen dort gerne zum Einsatz, wo einerseits besonders hochwertige Musik- und Sprachbeschallung gewünscht sind, und andererseits Lautsprecher - optisch betrachtet - in den Hintergrund treten sollen. Bei Architekten und Bauherren sind beide a 60 Modelle auch deshalb sehr beliebt, weil die Magnetgitter ultraflach ausgeführt sind und sich harmonisch in die Deckenkonstruktion einfügen - ohne störenden Gitterrand.

Basisinformation

- × ultraflacher Designlautsprecher; 100 Volt und Niederohm
- × 2-Wege Fullrange-System mit integrierter, hochwertiger 12dB Frequenzweiche
- × exzellenter Sound; beste Sprachverständlichkeit
- × hochwertige Verarbeitung; schnelle Montagemöglichkeit

Spezifikationen	a 60 DL-R Set	a 60 DL-S Set
Beschreibung	2-Wege Design-Lautsprecher mit Magnet-Gitter	
Anwendungsbereich	Seminarräume, Gastronomie, Hotellerie, Home Cinema, Banken	
Woofer	4" Woofer (25.5 mm A.S.V. Voice Coil)	
HF-Section	20mm Silk Plus Titanium Dome Tweeter	
Frequenzweiche	hochwertige 12 dB Frequenzweiche	
Power Handling nominal	30 Watt	30 Watt
Power PRG	60 Watt	60 Watt
Frequenzgang	95 Hz - 20 kHz	95 Hz - 20 kHz
Sensitivity	87 dB	87 dB
Impedanz	16 Ohm	16 Ohm
Außenabmessungen Gitter	218 mm (rund)	214 x 214 mm (quadratisch)
Lautsprecher-Tiefe ohne Gitter	77.5 mm	77.5 mm
erforderliches Deckenausschnittsmaß	181 mm	181 mm
Lautsprecher-Tiefe mit Gitter	83 mm	83 mm
Anschlüsse 70V	10W/5W/2.5W/ 16 Ohm	10W/5W/2.5W/ 16 Ohm
Anschlüsse 100V	10W/5W/2.5W/ 16 Ohm	10W/5W/2.5W/ 16 Ohm

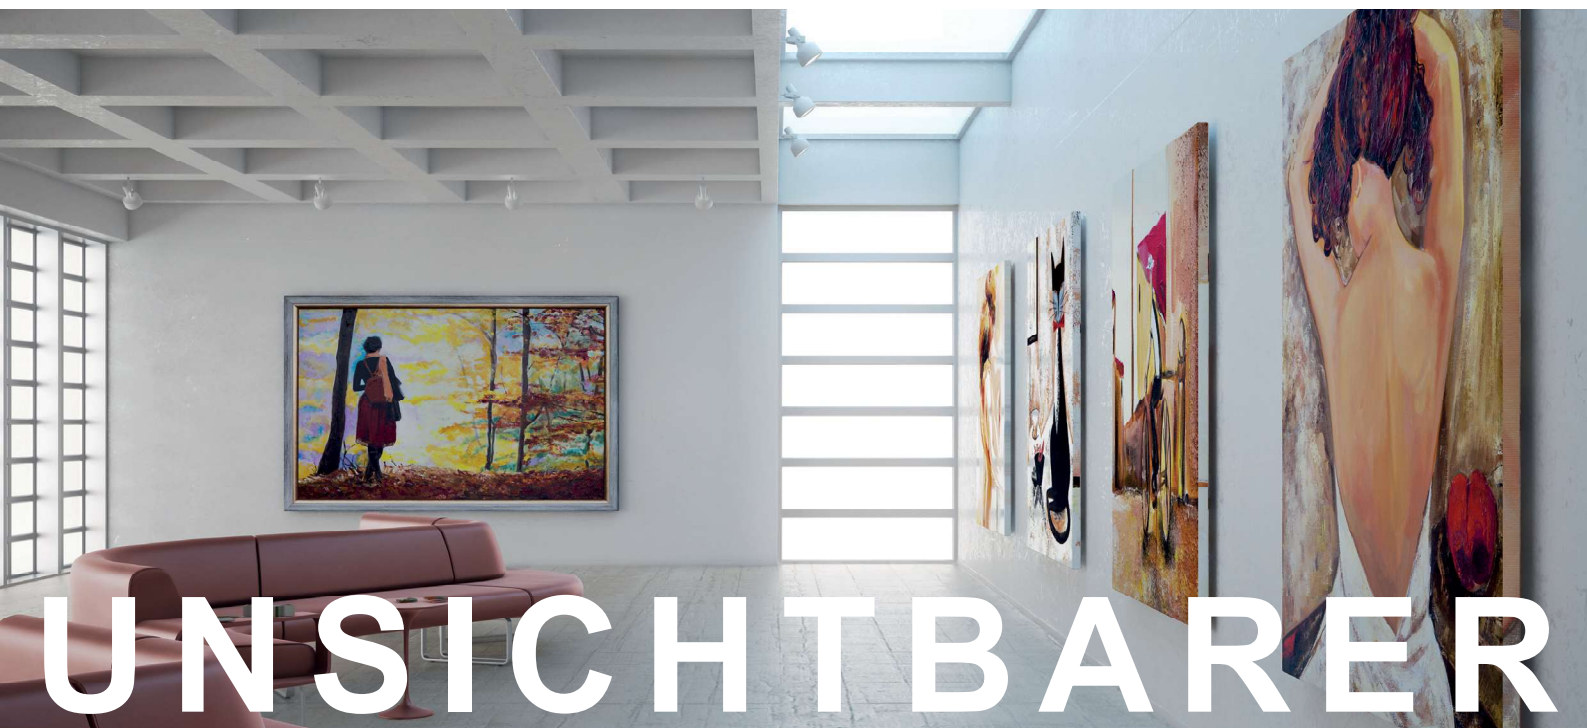

UNSICHTBARER