ARTUS AC10b - a 3110b

1 x 10“ Deckensubwoofer

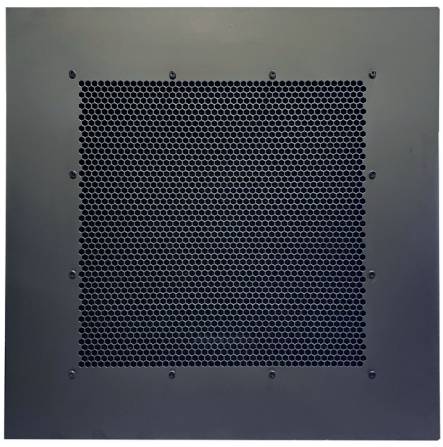

Modellvariante BG / 660 x 660 mm

Die Lautsprecher der A-Serie sind wahre Meisterwerke akustischer Perfektion, die mit einer außergewöhnlichen Brillanz, einem ausgewogenen Klangbild und einer homogenen Abstrahlcharakteristik faszinieren. Doch ihre beeindruckenden akustischen Eigenschaften sind nicht alles – sie verbinden höchste Klangqualität mit einer ästhetischen Eleganz, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt. Besonders in architektonisch anspruchsvollen Räumen entfalten die ARTUS Modelle ihre wahre Stärke: Durch ihre dezente Formensprache lassen sie sich mühelos integrieren, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Ihr elegantes und unaufdringliches Erscheinungsbild macht sie zum perfekten Begleiter für eine Vielzahl von Einsatzbereichen – sei es in modernen Bauwerken oder in den stilvollen, historischen Räumen denkmalgeschützter Gebäude.

ARTUS AC10b - die schlanke Alternative! Für alle, die auf der Suche nach einer dezenten Bassunterstützung sind, ohne dabei Kompromisse bei der Raumgestaltung einzugehen, bietet der ARTUS AC10b - a 3110b Subwoofer die perfekte Lösung. Mit denselben kompakten Abmessungen wie das bewährte AC8 – a 408 Modell liefert dieser außergewöhnlich schlanke Subwoofer eine beeindruckende Basswiedergabe und ermöglicht eine nahtlose Integration in jedes Raumkonzept, während die innovative Bassreflex-Technologie für einen satten und tiefen Klang sorgt. Trotz seiner kompakten Größe ist der AC8 – a 3110b Subwoofer mit einem effizienten 10“ Treiber ausgestattet, der auch in anspruchsvolleren Umgebungen eine hervorragende Performance abliefert. Egal, ob in Bars, Restaurants, Besprechungsräumen oder in Schulen und Vortragssälen – der ARTUS AC10b – a 3110b fügt sich elegant in jedes Ambiente ein und sorgt für unvergleichliche Klangqualität, ohne sichtbare Kompromisse. Er ist der perfekte Partner für mittlere Lautstärken und garantiert dabei gleichzeitig eine platzsparende Lösung.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: Gastronomie, Seminarräume, Bars, Turnsäle, Heimkinos, etc...
- kompakte Gehäuse-Abmessungen (500 x 500 x 150 mm H x B x T)
- Einbaugewinde an der Rückseite und an den Seitenflächen für Wand und Deckenmontage
- Klemmanschlüsse und 2 x Speakon Steckverbindungen, robustes Schutzgitter

Spezifikationen

Prinzip	Bassreflex-Subwoofer
Komponenten	1 x 10“ Woofer
Frequenzbereich (- 10 dB)	35 Hz - 300 Hz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	42 Hz - 300 Hz
Schalldruck (1W / 1m)	94 dB
SPL Max Dauerschalldruck	117 dB
SPL Peak	120 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	150 / 300 / 600 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 x Speakon + Klemmanschlüsse
Besonderheiten	2 verschiedene Gittergrößen erhältlich
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Strukturlackoberfläche, Frontschaumstoff hinter Schutzgitter
Befestigungsmöglichkeit	Fittings für Decken- / Wandmontage
Abmessungen (H x B x T)	500 x 500 x 150 mm (Gehäuse)
Gewicht	17 kg
Modellversionen	AC10b - a3110-SG, AC10b - a3110-BG
Befestigungsmöglichkeit	mittels optional erhältlichem L-Montagebügel-Set
Zubehör	LB-a-3110b/408 (Montagebügel-Set)