# ARTUS AC4 - a 60 DL-S

ultraflacher 2-Wege Premium-Deckenlautsprecher

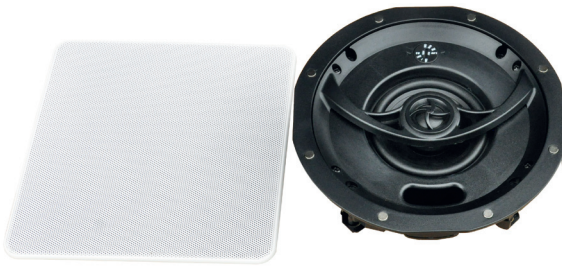



**Die Lautsprecher der A-Serie sind wahre Meisterwerke akustischer Perfektion, die mit einer außergewöhnlichen Brillanz, einem ausgewogenen Klangbild und einer homogenen Abstrahlcharakteristik faszinieren. Doch ihre beeindruckenden akustischen Eigenschaften sind nicht alles – sie verbinden höchste Klangqualität mit einer ästhetischen Eleganz, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügt. Besonders in architektonisch anspruchsvollen Räumen entfalten die ARTUS Modelle ihre wahre Stärke: Durch ihre dezente Formensprache lassen sie sich mühelos integrieren, ohne das architektonische Gesamtbild zu stören. Ihr elegantes und unaufdringliches Erscheinungsbild macht sie zum perfekten Begleiter für eine Vielzahl von Einsatzbereichen – sei es in modernen Bauwerken oder in den stilvollen, historischen Räumen denkmalgeschützter Gebäude.**

ARTUS AC4 – schlichter geht´s einfach nicht. Der AC4 – a 60DL Deckenlautsprecher entfaltet seine Stärken überall dort, wo höchste Ansprüche an Klangqualität mit ästhetischer Zurückhaltung Hand in Hand gehen sollen. Er sorgt für ein herausragendes Hörerlebnis – sei es bei fein nuancierter Musik oder klarer Sprachwiedergabe – und bleibt dabei visuell dezent im Hintergrund. Besonders Architekten und Bauherren schätzen die edle Zurückhaltung dieses Modells: Das ultraflache Magnetgitter schmiegt sich nahezu unsichtbar in die Deckenkonstruktion ein und verschmilzt mit seiner Umgebung – ganz ohne störenden Rahmen, aber mit maximaler Wirkung.

## Basisinformation

- ultraflacher Designlautsprecher, 100 Volt und Niederohm-Betrieb möglich
- 2-Wege Fullrange-System mit integrierter, hochwertiger 12dB Frequenzweiche
- exzellenter Sound, beste Sprachverständlichkeit
- hochwertige Verarbeitung; schnelle Montagemöglichkeit
- nur 77.5 mm Einbautiefe erforderlich

## Spezifikationen
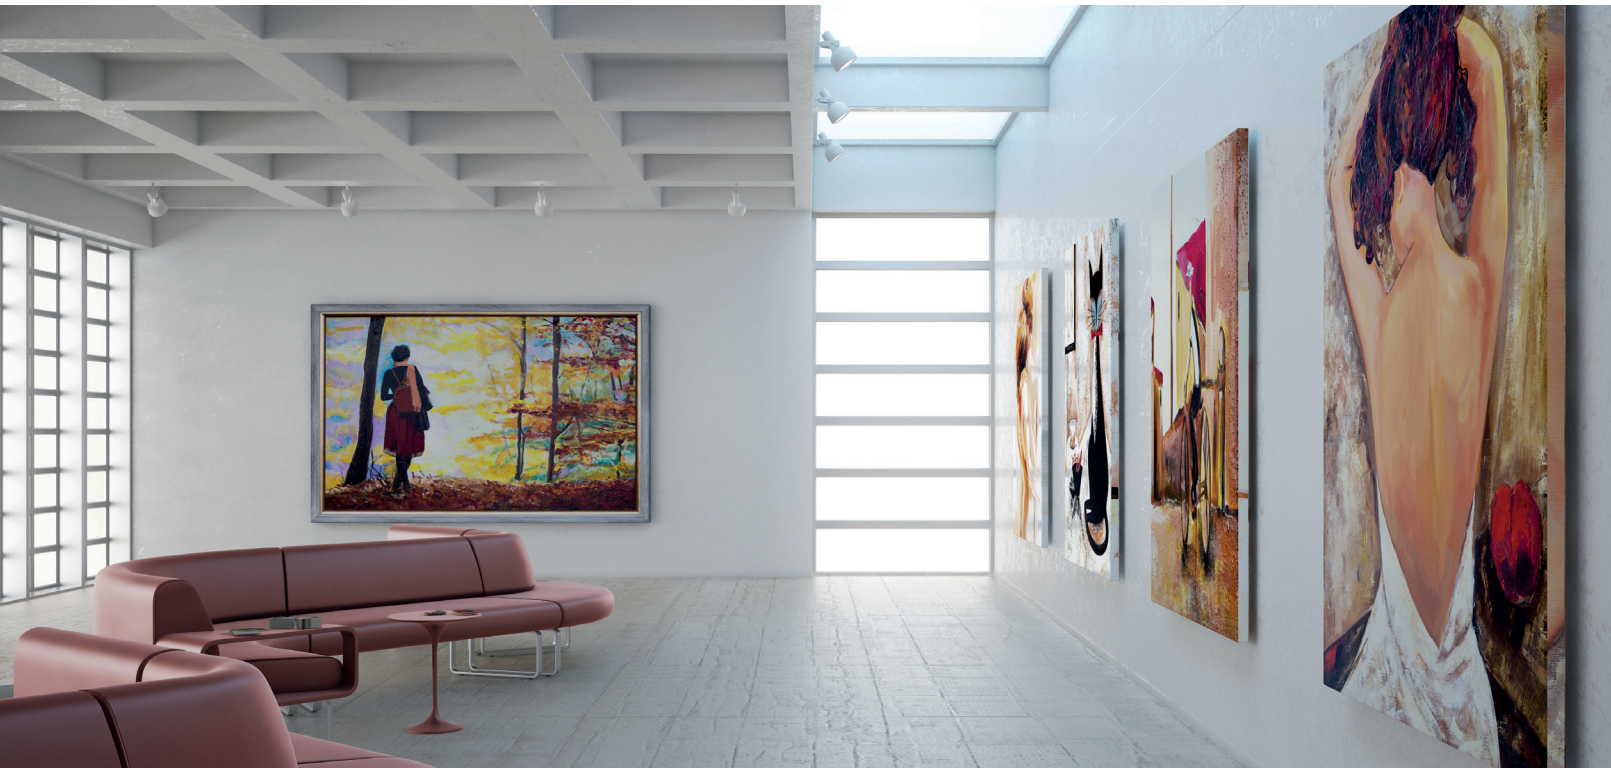
| | |
|---|---|
| Beschreibung | 2-Wege Design-Lautsprecher mit quadratischem Magnet-Gitter |
| Anwendungsbereich | Seminarräume, Gastronomie, Hotelerie, Home Cinema, Shops, Foyers, Banken |
| Woofer | 4“ Woofer (25.5 mm A.S.V. Voice Coil) |
| HF-Section | 20mm Silk Plus Titanium Dome Tweeter |
| Frequenzweiche | hochwertige 12 dB Frequenzweiche |
| Power Handling nominal | 30 Watt |
| Power PRG | 60 Watt |
| Frequenzgang | 95 Hz - 20 kHz |
| Sensitivity | 87 dB |
| Impedanz | 16 Ohm |
| Außenabmessungen Gitter | 214 x 214 mm (quadratisch) |
| Lautsprecher-Tiefe ohne Gitter | 77.5 mm |
| erforderliches Deckenausschnittsmaß | 181 mm |
| Lautsprecher-Tiefe mit Gitter | 83 mm |
| Anschlüsse 100V | 10W/5W/2.5W/ 16 Ohm |