EPOS E8 e 3108

1 x 8“ / 1.7“ VC Fullrange-Lautsprecher

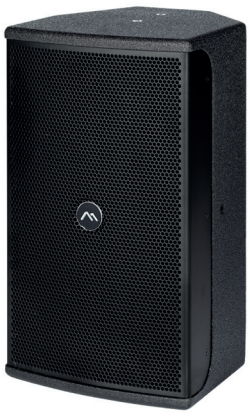

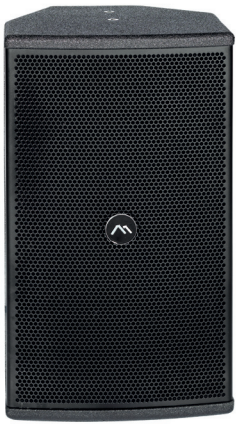

Die Lautsprecher der E-Serie überzeugen durch ihre außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und professionelle Klangqualität – ideal für anspruchsvolle Sprach- und Musikanwendungen. Ausgestattet mit erstklassigen Komponenten bieten sie ein Klangbild, das ebenso präzise wie kraftvoll ist. Ihr exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie zur ersten Wahl für alle, die keine Kompromisse in Sachen Akustik eingehen möchten.

Das EPOS E8 Modell ist ein echtes Kraftpaket unter den Kompaktlautsprechern – leicht, leistungsstark und klanglich beeindruckend. Dank seines geringen Gewichts und der überragenden Audio-Performance ist er sowohl bei Festinstallationen als auch im mobilen Einsatz bei Rental-Profis ein gefragter Geheimtipp. Der präzise arbeitende 1“-Kompressionstreiber mit 1.7“-Schwingspule sowie der leistungsstarke 8“-Neodym-Woofer liefern druckvollen, verzerrungsfreien Sound – selbst bei hohen Pegeln. Für maximale Tiefenwirkung empfehlen sich die Subwoofer-Erweiterungen D, E24b und D, E, R18b.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: Gastronomie, Seminarsäle, Rental-Companies, Discos, etc...
- kompakte Abmessungen, geringes Gewicht, Tragegriff, Boxenflansch
- drehbares Horn 80° x 50°
- 1 Stk. 4pol Phoenix + 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse, Schutzgitter, Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 8“ Bass-Lautsprecher mit 65 mm Schwingspule 1 x 1“ Kompressionstreiber mit 44 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	60 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	65 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	80° x 50°
Schalldruck (1W / 1m)	97 dB
SPL Max Dauerschalldruck	122 dB
SPL Peak	127 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	300 / 600 / 1200 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	1 Stk. 4-pol Phoenix; 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Schutzgitter und hinterlegtem Frontschaumstoff (Strukturlackoberfläche: EPOS e 108 v2 / e 108W v2) / Polyurea-Beschichtung: EPOS e 3108)
Befestigungsmöglichkeit	integrierte M8 Gewinde; optionale U-Bügel u. Wandhalterung
Abmessungen (H x B x T)	450 x 260 x 275 mm
Gewicht	10.2 kg
Zubehör (optional)	UBe 108 BRBV - U-Montagebügel für Vertikalmontage
Zubehör (optional)	UBe 108 BRBH - U-Montagebügel für Horizontalmontage
Zubehör (optional)	WMB-2 dreh- und schwenkbare Wandhalterung