ALPSAUDIO

INSTALL TOURING

ROTON R8 r 3108

1 x 8“ / 1.7“ VC Multifunktionslautsprecher

NEU

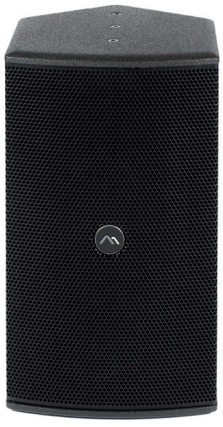

Die Lautsprecher der ROTON R-Serie verkörpern höchste Klangkultur für anspruchsvolle Sprach- und Musikanwendungen. Jedes Modell ist ein Meisterwerk audiophiler Präzision – ausgestattet mit modernster Technologie und leistungsstarken Komponenten, die selbst feinste Nuancen lebendig und detailreich zum Leben erwecken. Entwickelt für den professionellen Dauereinsatz, verbinden sie klangliche Exzellenz mit robuster Zuverlässigkeit. Die ROTON R-Serie ist mehr als nur Lautsprechertechnik – sie ist das akustische Fundament für große Ideen, starke Emotionen und bleibende Eindrücke.

Das ROTON r 108 Modell vereint innovative Neodym-Technologie mit einem feinzeichnenden Kompressionstreiber und einem kraftvollen Tieftöner – für maximale Klangperformance bei gleichzeitig geringem Gewicht. Der präzise, durchsetzungsstarke Sound überzeugt sowohl im Touring-Alltag als auch in fest installierten Beschallungskonzepten. Das robuste Multifunktionsgehäuse mit widerstandsfähiger Polyurea-Beschichtung und cleveren Montageoptionen macht die R8 zum flexiblen Allrounder - sowohl im Livebetrieb, als auch bei mobilen Einsätzen als als Fullrange-System, Bühnenmonitor oder Topteil in Kombination mit einem Subwoofer.

Basisinformation

- Anwendungsbereich: Rental-Companies, Monitoring, Musiker, etc...
- geringes Gewicht, Monitorschräge, Tragegriff, Boxenflansch, Polyurea-Beschichtung
- drehbares Horn 80° x 50°, ideale Monitorschräge für richtiges Abstrahlverhalten
- 2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse, Schutzgitter, Frontschaumstoff

Spezifikationen

Prinzip	2-Weg Fullrange-Lautsprecher
Komponenten	1 x 8“ Bass-Lautsprecher mit 65 mm Schwingspule 1 x 1“ Kompressionstreiber mit 44 mm Schwingspule
Frequenzbereich (- 10 dB)	60 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich (+/- 3 dB)	66 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel nominal (HxV)	90° x 50°
Schalldruck (1W / 1m)	94 dB
SPL Max Dauerschalldruck	120 dB
SPL Peak	125 dB
Belastbarkeit (AES/PRG/Peak)	300 / 600 / 1200 Watt
Impedanz nominal	8 Ohm
Anschluss	2 Stk. Speakon NL4MP Anschlüsse
Gehäuseausführung	mehrschichtiges Multiplex-Gehäuse mit Polyurea- Beschichtung, Schutzgitter mit hinterlegtem Akustikvlies
Befestigungsmöglichkeit	integrierte M8 Gewinde für optionalen U-Montagebügel
Abmessungen (H x B x T)	450 x 263 x 310 mm
Gewicht	9.74 kg
Zubehör (optional)	UBr 108 BRBV - U-Montagebügel für Vertikalmontage
Zubehör (optional)	UBr 108 BRBH - U-Montagebügel für Horizontalmontage
Zubehör (optional)	WMB-2 dreh- und schwenkbare Wandhalterung