




XD




ALPSAUDIO XD Class-D Endstufen stehen für kompromisslose Performance, maximale Effizienz und absolute Zuverlässigkeit im professionellen Audioeinsatz. Entwickelt für höchste Ansprüche im Touring- und Installationsbereich, bieten sie eine leistungsstarke All-in-One-Lösung für vielseitige Beschallungskonzepte.

Dank flexibel schaltbarer Sensitivity- und Operation-Modes lassen sich die XD-Modelle perfekt an jede Systemumgebung anpassen. Die symmetrischen XLR-Eingänge mit Thru-Funktion ermöglichen eine saubere, einfache Signalverteilung, während robuste Speakon-Anschlüsse für sichere Lautsprecherverbindungen sorgen. Intuitive Status-LEDs für Mute, Clip, Signal und Active garantieren jederzeit volle Kontrolle – selbst unter härtesten Einsatzbedingungen.

ALPSAUDIO XD: moderne Verstärkertechnik, die Leistung sichtbar und hörbar macht.

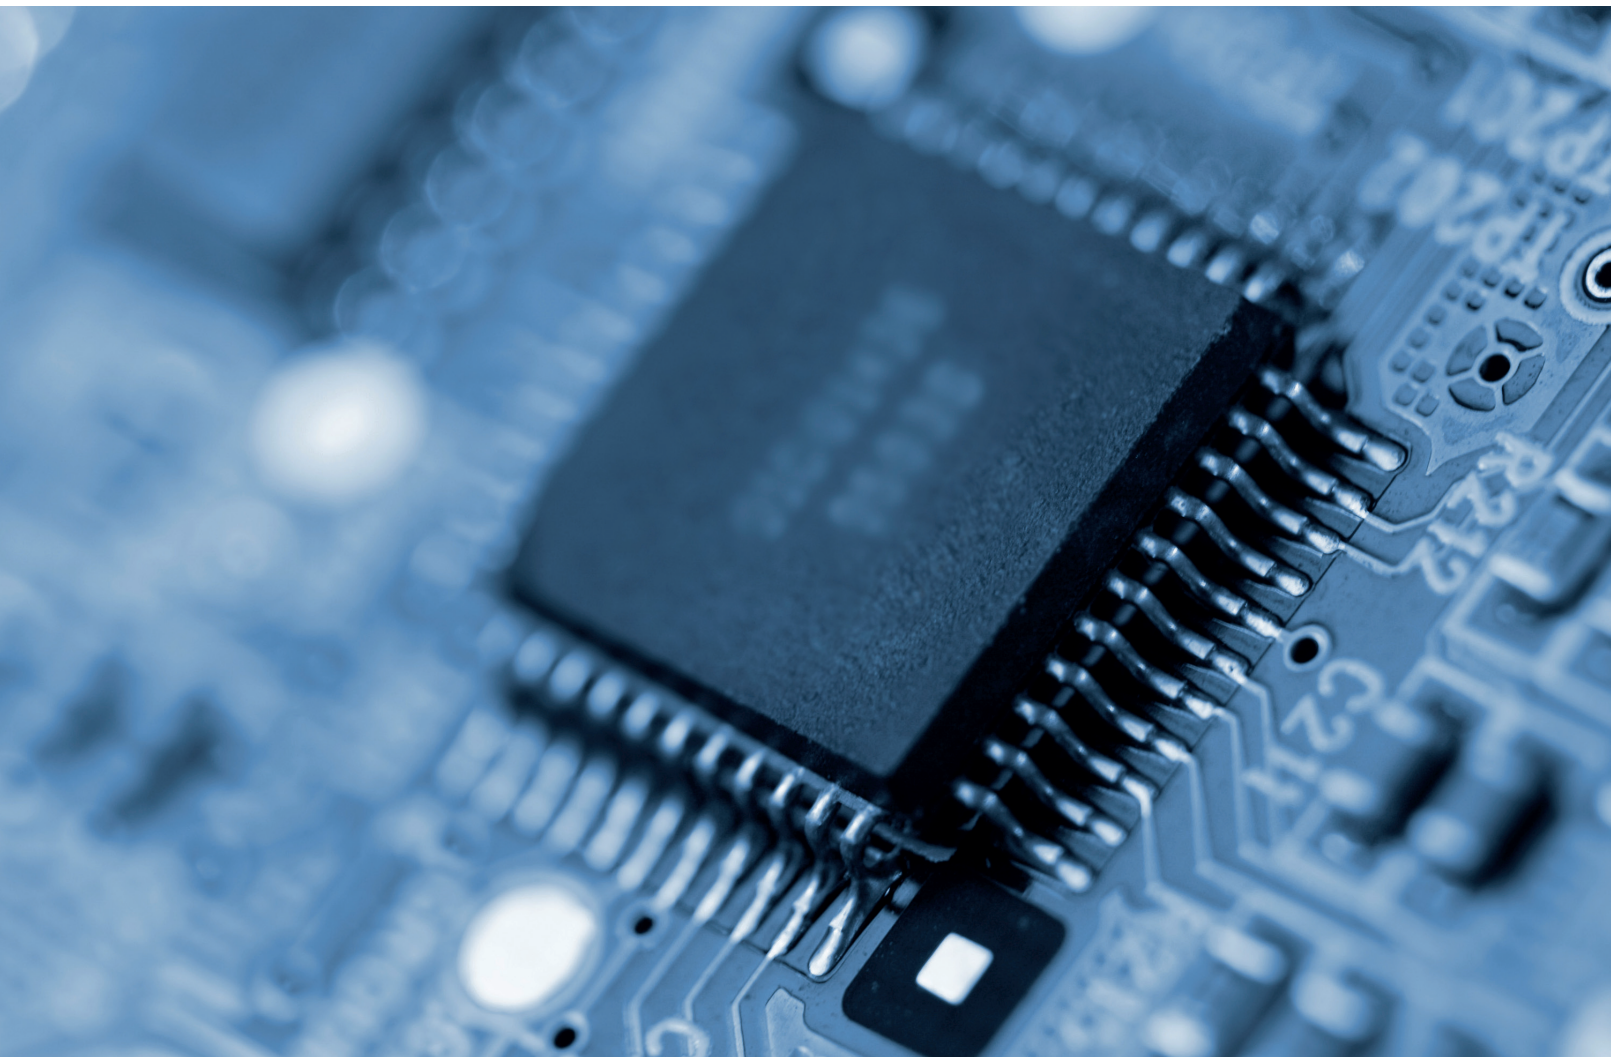

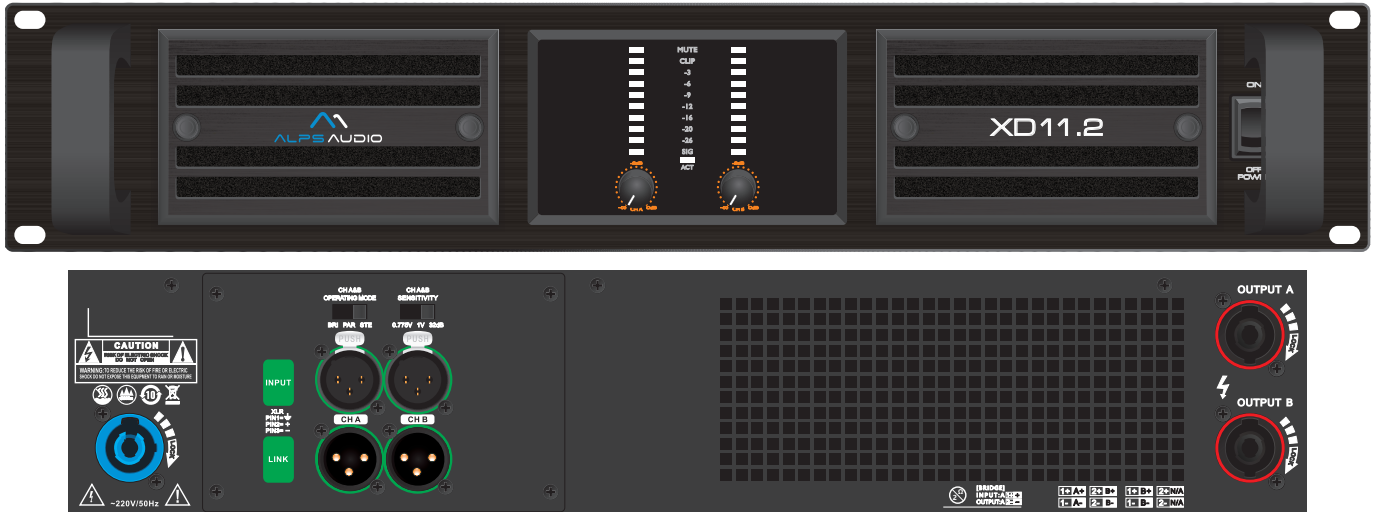

Spezifikationen	XD 7.2	XD 11.2	XD 5.4	XD 10.4	XD 11.4
Output-Power					
Output Power AC 220v/50-60Hz					
4 Ohm Stereo	2 x 3800 W	2 x 5500 W	4 x 1200 W	4 x 2500 W	4 x 2650 W
8 Ohm Stereo	2 x 2290 W	2 x 3000 W	4 x 800 W	4 x 1300 W	4 x 1500 W
8 Ohm Bridge	1 x 7500 W	1 x 9000 W	2 x 2500 W	2 x 3500 W	2 x 3600 W
sonstige Spezifikationen					
Bauweise	Class D	Class D	Class D	Class D	Class D
Kanal-Anzahl	2	2	4	4	4
Frequenzgang 20Hz - 20kHz	+/- 0.5dB				
Input Sensitivity / Eingangs-Empfindlichkeit	0.775v / 1v / 32dB				
Input Impedanz (bal / unbal)	20 k-Ohm / 10 k-Ohm				
Slew Rate	30v/us				
S/N Rate	≥ 95dB				
Damping Faktor / 8 Ohm; 20 Hz - 1 kHz	> 350:1				
THD+N	< 0.1%				
Kühlung Ventilator Filter	Variable Geschwindigkeit / frontseitige Filterreinigung				
Anzeigen	Power-LED, Signal-LED, Clip-LED, Protect-LED				
Anschlüsse Input	XLR In				
Anschlüsse Output	XLR Thru / SpeakON				
Gewicht	13.2 kg	13.3 kg	12.4 kg	14 kg	14.5 kg
Abmessungen (H x B x T) mm	89 x 483 x 500				

